

# Automatická závora (230 V)

pro ráhna do 3 m.

- Hydraulická závora s hydrozámkem pro otevřeno a zavřeno.
- Nastavitelné hydraulické zpomalení.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Samonosný ocelový box s kataforézní povrchovou úpravou a polyesterovou barvou (model STD) nebo provedení nerez AISI 316L (verze INOX).
- Vestavěný detektor indukční smyčky, dva nezávislé kanály.
- BUS technologie.




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

napájení	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
elektromotor	jednofázový, obousměrný
příkon	220 W
proud	1 A
otáčky	2800 ot./min
průtok pumpy	3 l/min
tepelná ochrana pohonu	130°C
zpomalení před koncovou polohou	řízeno spínačem
provozní teplota	-20°C až +55°C

hmotnost	80 kg
typ oleje	olej FAAC HP
povrchová úprava	100 µm epoxy-zinková vrstva antikorózní ochrany
barva	polyester RAL 2004 / Inox
třída krytí	IP 44
chlazení	vzduchem
typ ráhna	obdélníkový standard - kulatá - vyřázečí kulatá
rozměry (š × v × h)	380 × 200 × 1080 mm

## PŘÍKLAD INSTALACE

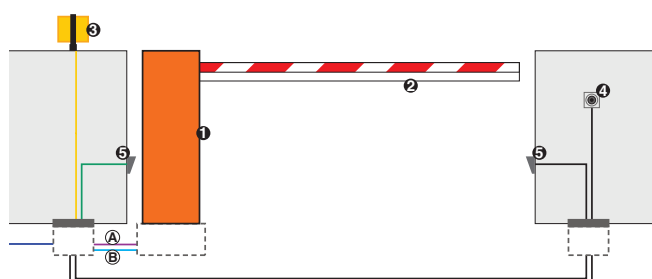

obr.	ks	obsah sady	objednací kód
1	1	závora 620 SR STD s říd. jed. 624 BLD	viz tabulka
	1	držák ráhna pro obdélníkové ráhno	428344
	1	základová deska	490058
2	1	obdélníkové ráhno 2815 mm	428088
	1	přijímač RP868	787730
3	1	maják FAAC Light	410013
4	1	pár fotobuněk Safebeam	785165
5	1	klíčový spínač T10 E	401019001-36

### ■ (A) slaboproudé kabely

- 3 kabely 3 × 0,5
- 1 kabel 2 × 0,5

### ■ (B) napájecí kabely (230 V)

- 1 kabel 3 × 1,5
- 1 kabel 2 × 1,5

Průřez je uváděn v mm<sup>2</sup>.

**UPOZORNĚNÍ:** Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (např. aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). Uváděné ceny nezahrnují ceny za instalaci, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. Uvedené ceny jsou bez DPH. Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.


## 620 SR

model	použití			řídící jednotka	objednací kód
	maximální délka ráhna (mm)	otevírací čas (s)	frekvence použití (%)		
620 SR LH/RH STD	2815	0,8 / 0,8	nepřetržitě	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulka
620 SR LH/RH STD	2815	0,8 / 2,2	nepřetržitě	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulka
620 SR LH/RH INOX	2815	0,8 / 0,8	nepřetržitě	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulka
620 SR LH/RH INOX	2815	0,8 / 2,2	nepřetržitě	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulka

**Balení 620 SR obsahuje** tělo závory - pro obdélníkové / kulaté / kulaté vyrážecí ráhno - pro obdélníkové zlamovací ráhno, kompletní hydraulický systém s vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhřanný uvolňovací klíč.

## OBJEDNACÍ KÓDY PRO ZÁVORU 620 SR

model	profil ráhna	délka ráhna (mm)	objednací kódy verze LH	objednací kódy verze RH
620 SR (0,8/0,8 s) STANDARD	620 obdélníkový	2065 až 2305	104781	104761
		2315 až 2815	104780	104760
	620 kulatý 620 vyrážecí kulatý	2500 až 3000	104781	104761
		2250 až 3000	104781	104761
620 SR (0,8/2,2 s) STANDARD	620 obdélníkový	2250 až 2490	104791	104771
		2500 až 3000	104790	104770
	620 kulatý 620 vyrážecí kulatý	2500 až 3000	104791	104771
		2250 až 3000	104791	104771
620 SR (0,8/0,8 s) INOX	620 obdélníkový	2065 až 2305	104821	104801
		2315 až 2815	104820	104800
	620 kulatý 620 vyrážecí kulatý	2500 až 3000	104821	104801
		2250 až 3000	104821	104801
620 SR (0,8/2,2 s) INOX	620 obdélníkový	2065 až 2305	104831	104811
		2315 až 2815	104830	104810
	620 kulatý 620 vyrážecí kulatý	2500 až 3000	104831	104811
		2250 až 3000	104831	104811

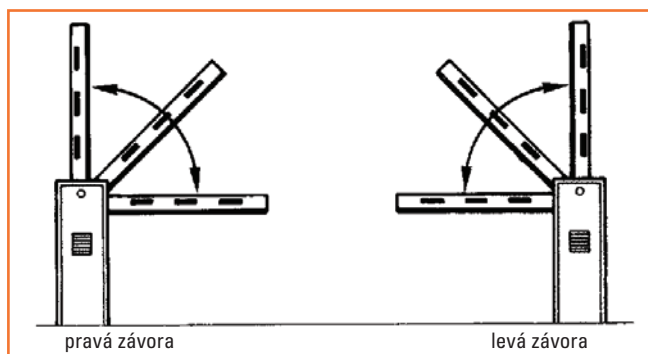

### Poznámka:

Pro určení o pravé nebo levé závory je třeba pohled na závoru z pozemku (viz obrázek). Ráhno je obvykle na pozemku.

\*) A=H – 1125 mm, kde H je rozměr od podlahy ke stropu.

### Důležité:

Standardní obdélníková ráhna mají již integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu. Držák ráhna a ráhno nejsou součástí balení závory a proto musí být objednány zvlášť.

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



vestavěná řídící jednotka 624 BLD,  
technická specifikace viz kapitola  
Řídící jednotky

## SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



základová deska

objednací kód 490059  
cena (EUR) 91,00

## SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



standardní obdélníková ráhna

délka	2315 mm
objednací kód	428088
délka	2815 mm
objednací kód	428089



kulatá vyrážecí ráhna

délka	2500 mm
objednací kód	428175
délka	3000 mm
objednací kód	428176



držák obdélníkového ráhna

pro obdélníkové ráhno	
objednací kód	428344
(INOX) pro kulaté ráhno	
objednací kód	428153
(INOX) pro kulaté ráhno	
objednací kód	428163



uvolňovací zámek s číslováním klíčem od 1 do 36

objednací kódy 424641-76



trojhranný klíč pro odblokování

objednací kód 713002



vidličková podpěra ráhna

objednací kód 722633



deska pro vidličkovou podpěru

objednací kód 737621

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



protivandalová ochrana hydroagregátu (\*) ochraňuje hydraulický systém, pokud je vyvíjen tlak na ráhno

objednací kód 401066



antipanikové zařízení\* umožňuje pohyb ráhna v případě výpadku elektrické energie

objednací kód 401051



snímač vyrážení ráhna

objednací kód 390828

### Poznámka:

\*) Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány současně na jedné závoře.

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KLÍČOVÉ OVLADAČE kapitola Příslušenství



FOTOBUŇKY A SLOUPKY kapitola Příslušenství



BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ kapitola Příslušenství



MAJÁKY kapitola Příslušenství



DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ kapitola Příslušenství



RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ kapitola Příslušenství