

# 620 TT

## Automatická závora (230 V) pro ráhna do 3 m.


- Hydraulická závora s hydrozámekem pro otevřeno a zavřeno.
- Ideální řešení pro těžký, ne však nepřetržitý provoz.
- Elektronické zpomalení, patentováno.
- Informace o stavu závory může být dále signalizována do zařízení pro kontrolu provozu.
- Logiky - automatická, poloautomatická, parkovací, privátní a dle přání zákazníka.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Vestavěný detektor indukční smyčky, dva nezávislé kanály.
- BUS technologie.



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

napájení	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	hmotnost	73 kg
elektromotor	jednofázový, obousměrný	typ oleje	olej HP
příkon	220 W	povrchová úprava	kataforézní
proud	1 A	barva	polyester RAL 2004
otáčky	2800 ot./min	třída krytí	IP 44
průtok pumpy	3,0 l/min	chlazení	vzduchem
tepelná ochrana pohonu	120 °C	typ ráhna	obdélníkové standard - vyrážecí kulatá
krouticí moment	0-200 / 0-150 Nm	rozměry (š × v × h)	350 × 170 × 1080
zpomalení před koncovou polohou	řízeno spínačem	kondenzátor	8 µF 400 V
provozní teplota	-20 °C až +55 °C		

### PŘÍKLAD INSTALACE

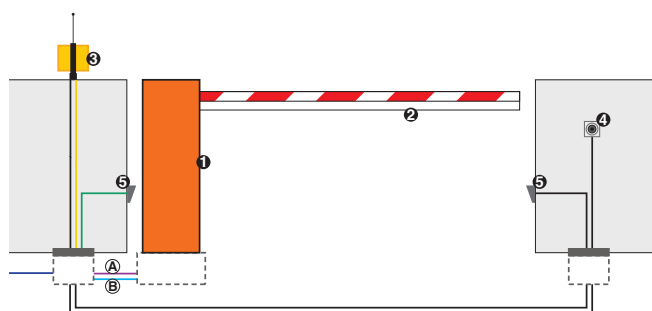

#### ■ (A) slaboproudé kabely

- 3 kabely 3 × 0,5
- 1 kabel 2 × 0,5

#### ■ (B) napájecí kabely (230 V)

- 1 kabel 3 × 1,5
- 1 kabel 2 × 1,5


Průřez je uváděn v mm<sup>2</sup>.

obr.	ks	obsah sady	objednací kód
1	1	závora 620 TT s ř. j. 624 BLD	104654866
	1	držák ráhna pro obdélníkové ráhno	428342
	1	základová deska	490058
	1	obdélníkové ráhno 2815 mm	428089
2	1	přijímač RP868	787730
	1	maják FAAC Light	410013
3	1	pár fotobuněk Safebeam	785165
5	1	klíčový spínač T10 E	401010001-36

**UPOZORNĚNÍ:** Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (např. aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). Uváděné ceny nezahrnují ceny za instalaci, zednické, elektrikářské a zámečnické práce. Uvedené ceny jsou bez DPH. Olejové a mazací náplně v pohonem FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.

model 620 TT	použití			řídící jednotka	objednací kód
	maximální délka ráhna (mm)	otevřicí čas (s)	frekvence použití (%)		
RH obdélníkové ráhno RH kulaté ráhno RH kulaté vyrážecí ráhno	2000 - 2500 2500 - 3000 2250 - 2740	1,4	100	vestavěná 624 BLD	104653866
LH obdélníkové ráhno LH kulaté ráhno LH kulaté vyrážecí ráhno	2000 - 2500 2500 - 3000 2250 - 2740	1,4	100	vestavěná 624 BLD	104633866
RH kulaté vyrážecí ráhno RH obdélníkové ráhno	2750 - 3000 3000	1,4	100	vestavěná 624 BLD	104654866

**Balení 620 TT obsahuje** tělo závory, hydraulický pohon s řídicí jednotkou a vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

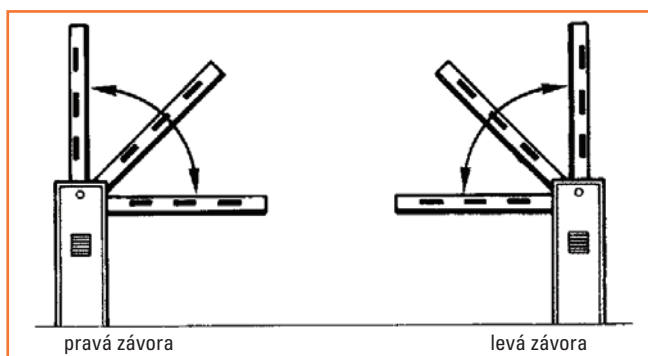

pravá závora

levá závora

**Poznámka:**

Pro určení o pravé nebo levé závory je třeba pohled na závoru z pozemku (viz obrázek). Ráhno je obvykle na pozemku.

**Důležité:**

Držák ráhna a ráhno nejsou součástí balení závory a proto musí být objednány zvlášť.

## SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



základová deska

objednací kód 490058



standardní obdélníková ráhna

délka	2815 mm
objednací kód	428089
délka	2315 mm
objednací kód	428088



vyrážecí kulatá ráhna

délka	3000 mm
objednací kód	428176
délka	2500 mm
objednací kód	428175



držák obdélníkového, kulatého a kulatého vyrážecího ráhna

obdélníkové ráhno	objednací kód 428342
kulaté ráhno	objednací kód 428152
kulaté vyrážecí nerez ráhno	objednací kód 428163

## ŘÍDICÍ JEDNOTKY



vestavěná řídicí jednotka 624 BLD, technická specifikace viz kapitola Řídící jednotky

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**KLÍČOVÉ OVLADAČE**  
kapitola Příslušenství



**FOTOBUŇKY A SLOUPKY**  
kapitola Příslušenství



**BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ**  
kapitola Příslušenství



**MAJÁKY**  
kapitola Příslušenství



**DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ**  
kapitola Příslušenství



**RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
kapitola Příslušenství